

PNP® XPS X-Grip

PNP® XPS X-Grip TB

PLĂCI DE IZOLARE TERMICĂ DIN SPUMĂ DE POLISTIREN EXTRUDAT



UTILIZAREA

Material termoizolant de înaltă performanță (XPS de ultimă generație), fabricat din polistiren de uz general.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Un tip special de plăci conceput pentru izolarea termică a elementelor orizontale și verticale ale construcție (pereți, podele etc.). Plăcile au o suprafață striată (Vafă), ceea ce asigură aderența necesară a tencuielii și a compuşilor adezivilor de suprafața materialului.

NORME / STANDARDE

EN 13164:2012+A1:2015


INFORMAȚIE REFERITOARE LA DIRECTIVA REACH

Bazându-ne pe cunoștințele noastre actuale, declarăm că acest produs nu conține:

- substanțe restricționate (conform Anexei XVII a Directivei);
- substanțe care creează dependență / substanțe ce prezintă un pericol înalt (Substances of Very High Concern) specificate în Lista de permise (conform Anexei XIV a Directivei), inclusiv HBCD – hexabromociclododecan – un ignifug bromurat de mare ecotoxicitate;
- substanțe de pe Lista Candidate pentru Substanțe cu statut de înaltă dependență (substanțe foarte periculoase) publicată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice la concentrații de peste 0,1% (masă).

La producerea materialelor termoizolante PNP nu se folosesc agenți de spumare (expandare) care distrug stratul de ozon.

CANTURI

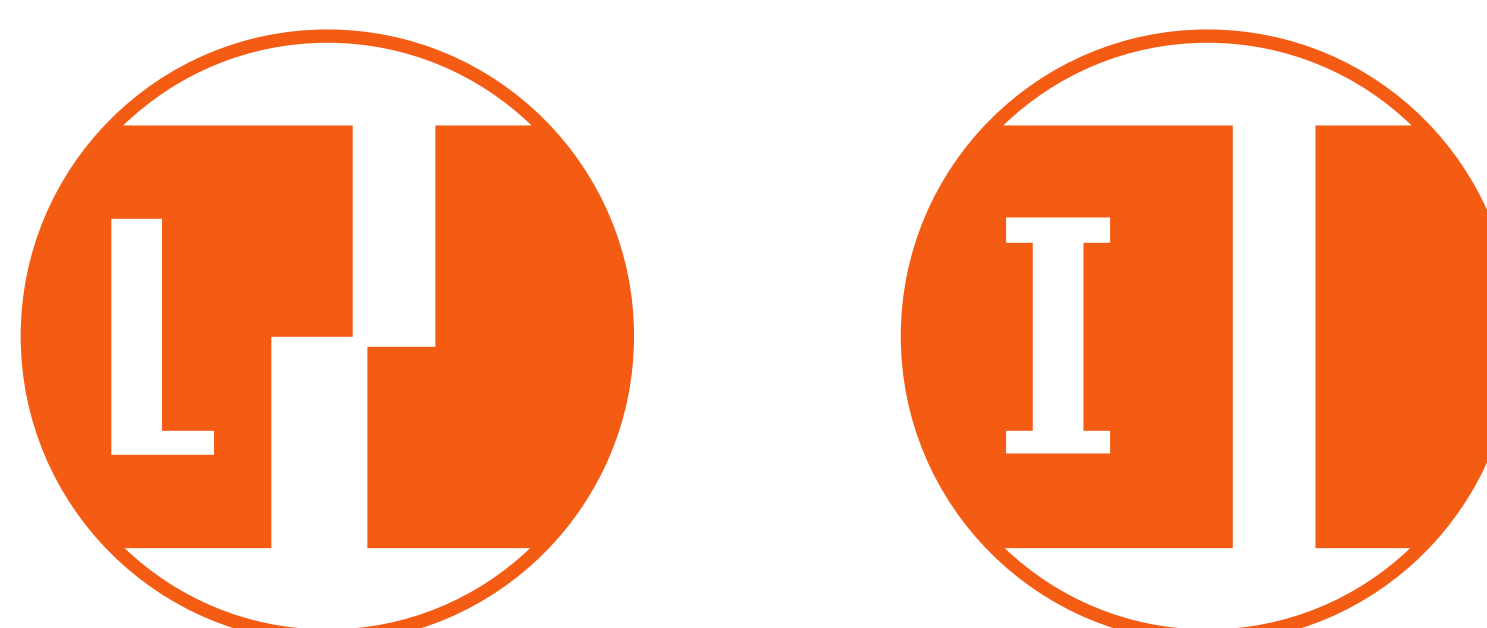

PROPRIETĂȚI / AVANTAJE

conductivitate termică constant scăzută;
durabilitate;
ecologic;
rezistență mare la compresiune și flexiune;
biostabilitate absolută.

TRANSPORT

Automobilele și alte mijloace de transport destinate transportării plăcilor PNP® XPS X-Grip/X-Grip TB trebuie să fie curățate de murdărie și gunoi, precum și de obiecte care pot împiedica încărcarea. Pardoseala trebuie să fie plană și să nu fie deteriorată. Părțile laterale trebuie să fie suficient de puternice pentru a preveni înclinarea laterală și deplasarea sarcinii în timpul deplasării. Mijloacele de transport destinate încărcării plăcilor PNP® XPS X-Grip/X-Grip TB nu trebuie să aibă elemente proeminente mai lungi de 5 cm, care, în contact direct cu sarcina, ar putea să o deterioreze.

LOCUL PĂSTRĂRII

Plăcile PNP® XPS X-Grip/X-Grip TB trebuie depozitate în încăperi închise, la cel puțin un metru distanță de sursele de foc și temperaturi ridicate. Este permisă depozitarea în aer liber într-o folie de plastic care protejează plăcile de razele ultraviolete sau sub un acoperiș de protecție. Pentru depozitarea în aer liber sau la adăpost, plăcile trebuie așezate pe paleți. Înălțimea plăcilor așezate pe palet nu trebuie să depășească 5 metri.

PNP® XPS X-Grip

PLĂCI DE IZOLARE TERMICĂ DIN SPUMĂ
DE POLISTIREN EXTRUDAT

DATE TEHNICE

Rezistența la compresiune la 10% deformare liniară, nivel	CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)	EN 13164:2012+ A1:2015
Clasa de reacție la foc	E	
Valoarea declarată a conductivității termice λ _D , W/m·K	0,033	
Nivelul declarat de absorbție a apei la scufundare lungă, WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])	
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe, TR	TR 400	
Stabilitatea dimensională în condiții specificate, DS	DS (70,90)	
Clasa de devieri, limită de grosime	T1	
Temperatura de exploatare, °C	−70.....+75	
Suprafața	vafe	

AMBALAJUL

Grosimea, mm	Valoarea de rezistență termică declarată R _D , m²·K/W	Lungimea, mm	Lățime, mm	Numărul de plăci în ambalaj, bucăți	Suprafața ambalajului, m²	Volumul ambalajului, m³
40	1,20	1250*	600*	10	7,50	0,3000
50	1,50			8	6,00	0,3000
60	1,80			6	4,50	0,2700
70	2,10			5	3,75	0,2625
80	2,40			5	3,75	0,3000
100	3,00			4	3,00	0,3000

* Dimensiunea plăcii cu canturi L: 615x1265 mm

PNP® XPS X-Grip TB

PLĂCI DE IZOLARE TERMICĂ DIN SPUMĂ
DE POLISTIREN EXTRUDAT

DATE TEHNICE						
Rezistența la compresiune la 10% deformare liniară, nivel				CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)		EN 13164:2012+ A1:2015
Clasa de reacție la foc				E		
Valoarea declarată a conductivității termice λ _D , W/m·K				0,033		
Nivelul declarat de absorbție a apei la scufundare lungă, WL(T)				WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])		
Stabilitatea dimensională în condiții specificate, DS				DS (70,90)		
Clasa de devieri, limită de grosime				T1		
Temperatura de exploatare, °C				−70.....+75		
Suprafața				vafe		
AMBALAJUL						
Grosimea, mm	Valoarea de rezistență termică declarată R _D , m²·K/W	Lungimea, mm	Lățime, mm	Numărul de plăci în ambalaj, bucăți	Suprafața ambalajului, m²	Volumul ambalajului, m³
100	3,00	1250*	600*	4	3,00	0,3000
120	3,60			3	2,25	0,2700
140	4,20			2	1,50	0,2100
150	4,50			2	1,50	0,2250
160	4,80			2	1,50	0,2400
180	5,45			2	1,50	0,2700
200**	6,05			2	1,50	0,3000

* Dimensiunea plăcii cu canturi L: 615x1265 mm
** Producem și livrăm produse XPS cu grosimea peste 200 mm numai la cerere.